


FILTRE À SABLE FSNT



7 Positions



Crépine étoile Octopus renforcée polycarbonate



Vidange eau + socle amovible




- Le crépinage étoile Aqualux aspire de façon uniforme la masse filtrante, améliorant ainsi la qualité de filtration.
- Vanne 6 voies / 7 positions pour une utilisation optimale et un entretien aisé du filtre.
- Le manomètre permet un contrôle immédiat de l'encrassement du filtre.
- Le voyant de turbidité permet d'optimiser le cycle de nettoyage.

- La vanne est fixée par collier de serrage, seulement 2 boulons à serrer.

- Le filtre est clipsé sur un socle, aucun perçage n'affaiblit la cuve.

FILTRE À SABLE FSNT

DIMENSIONS PRODUIT

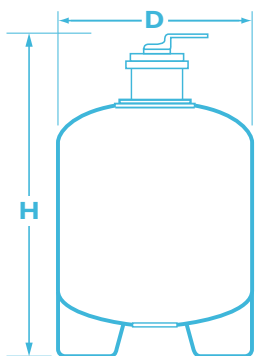

	Débit filtration (m³/h)	D Ø extérieur (mm)	Surface Filtrante (m²)	Hauteur totale (cm)	Connexion	Charge filtrante (kg)	H
FSNT05	5	365	0,10	71,5	1"1/2	40	714,5
FSNT10	10	515	0,20	87,5	1"1/2	100	874,5
FSNT14	14	615	0,28	97,5	1"1/2	150	974,5

COMPOSITION DU COLIS

- 1 filtre
 - 1 manomètre
 - 1 vanne complète (6 voies/7 positions)
 - 1 notice + garantie
- Prévoir des raccords unions 1"1/2 Ø 50 - Ref. RPPRUM4050 pour raccorder la vanne à la tuyauterie en ø 50 rigide.
Prévoir des raccords unions 1"1/2 Ø 32/38 - Ref. 200237 pour raccorder la vanne à la tuyauterie en ø 32/38 souple.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Pour les bassins jusqu'à	75 m³ (soit un bassin de 10 x 5 m sur 1.50 m de profondeur).
• Matière cuve	Polyéthylène
• Purge air	Automatique
• Vanne	6 voies top (dessus) fixation collier 1"1/2 F
• Manomètre	Sur la vanne
• Support	Socle indépendant amovible
• Vidange eau	Oui
• Pression service	2 bars
• Pression d'essai	3 bars
• Compatible	Traitement au sel

PACKAGING

Ref.	EAN	Dimension (Produit unitaire)	Poids unitaire	Palette
FSNT05	3660231194182	370 x 370 x 770	7.3 kg	9 Unités (3 x 3)
FSNT10	3660231187610	520 x 520 x 960	12 kg	8 Unités (2 x 4)
FSNT15	3660231194199	630 x 630 x 1050	16 kg	3 Unités (3 x 1)

CONSEILS DES PROS

- Utiliser uniquement du sable, du verre, boules de fibres destinés à la filtration de l'eau.
- Remplir la cuve d'eau et protéger le diffuseur avant de verser le sable / verre filtrant.
- Filtrer un temps équivalent à T° de l'eau / 2 (ex : 24°C = 12 heures par jour) aux heures les plus chaudes

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Pompe Aquaplus / Pièces à sceller / Coffrets électriques / PVC souple ou rigide / Raccords PVC

FT_FILTREFSNT_indA_0717_FR
EAN : 3660231194182 / 3660231187610 / 3660231194199

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques de nos produits sans préavis.
Documents et photos non contractuels.

Plus d'infos

More information



Mehr Infos