






N° client : Référence client : Date de commande :

Coordonnées point de vente : Nom : Code postal : Ville : Tél. : E-mail :	Adresse de livraison : Nom : Adresse : Code postal : Ville : Tél. (personne à contacter) : Accès : <input type="checkbox"/> Semi-remorque <input type="checkbox"/> Porteur Autre : Remplir le guide d'accessibilité affrètement.
---	---

! Si toutes les informations ne sont pas remplies, votre commande ne pourra pas être validée et donc mise en production dans les délais annoncés.

VERSION : Électrique
COULEUR DES BORNES : Blanc
OPTIONS
LivePool + Interrupteur automatique: permet d'ouvrir ou fermer le volet via une application mobile/ permet de stopper l'ouverture du tablier après détection d'un effort anormal. <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
Coffret Stop Sel : permet la transmission d'information volet ouvert/fermé à électrolyseur de sel pour une réduction de la consommation des produits de traitement. <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
TABLIER : LAMES 69 PVC OPAQUES
<input type="checkbox"/> Blanc <input type="checkbox"/> Gris <input type="checkbox"/> Beige <input type="checkbox"/> Bleu <input checked="" type="checkbox"/> 1 capuchon sur 3 sera posé afin de faciliter l'installation du tablier
ESCALIER OU DÉCOUPE TABLIER
<input type="checkbox"/> Escalier roman <input type="checkbox"/> Escalier droit <input type="checkbox"/> Escalier trapèze <input type="checkbox"/> Découpe tablier (joindre un plan)
KIT D'ACCROCHAGE : Pushlock
<input type="radio"/> Blanc <input type="radio"/> Beige <input type="radio"/> Gris <input type="radio"/> Gris foncé <input type="radio"/> Bleu <input type="radio"/> Vert argile
Fixation : <input type="checkbox"/> Chevillée :  à partir de 6 cm <input type="checkbox"/> Cavalier :  12 cm (± 3 cm) <input type="checkbox"/> Cavalier haut :  7 cm (± 3 cm)



N° client :	Référence client :	Date de commande :	Société :
-------------	--------------------	--------------------	-----------

ÉTANCHÉITÉ

Liner* Autre

* Un rayon de 5 cm sera réalisé sur les 4 coins de votre tablier

BASSIN

Diagonales

Diagonale AC = cm

Diagonale BD = cm



skimmer : Indiquer les positions exactes des skimmers.

Pour répondre à la norme de sécurité NF P90-308, les kits d'accrochage doivent être installés conformément à nos préconisations présentes dans les notices. Le positionnement des kits d'accrochage sera déterminé par CF group suivant la configuration de votre bassin. Un plan détaillé vous sera transmis lors de la livraison de votre tablier.

INDICATIONS COMPLÉMENTAIRES SI BESOIN

Pour la conformité à l'ensemble de la Norme NF P90-308, il est indispensable que tous les éléments constituant cette couverture de sécurité (mécanique, lames, motorisation...) proviennent de chez CF group. Dans le cas contraire, nous ne serons pas en mesure de vous délivrer ce certificat.

Limites d'utilisation : à ce jour les volets CF comportant une forme amovible sur un escalier latéral ne sont pas conformes à la norme NF P90-308. Sauf indication contraire du fabricant de l'alarme, les alarmes par immersion ne sont pas compatibles avec les volets CF.

! COTES AVEC ÉTANCHÉITÉ POSÉE À PRENDRE À LA LIGNE D'EAU




Épaisseur skimmers

À l'aplomb En saillie de cm

Skimmers sur les largeurs : les positionner sur le schéma

Skimmers sur les longueurs : BC AD

Escalier (voir page suivante)

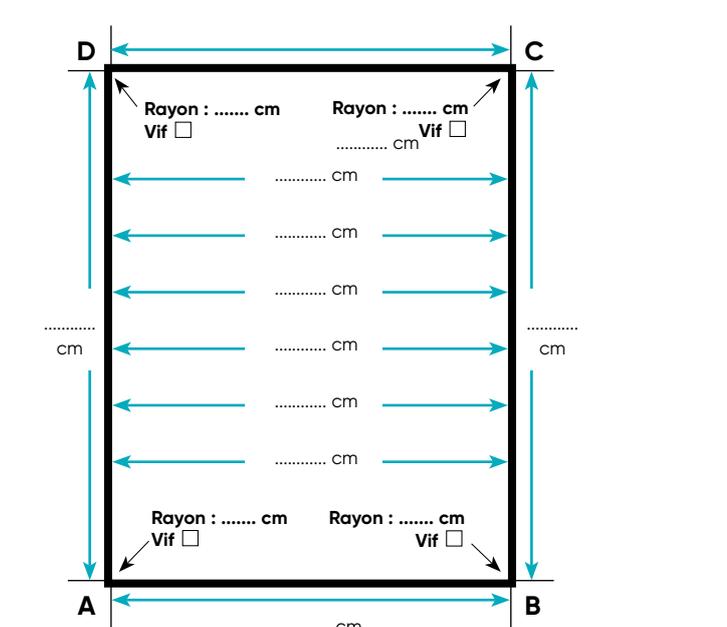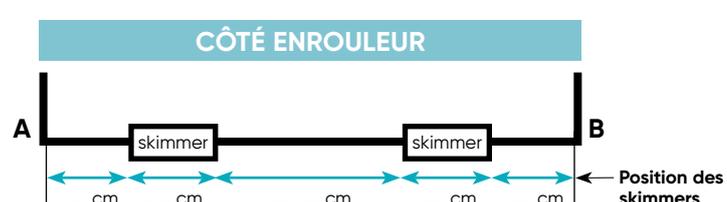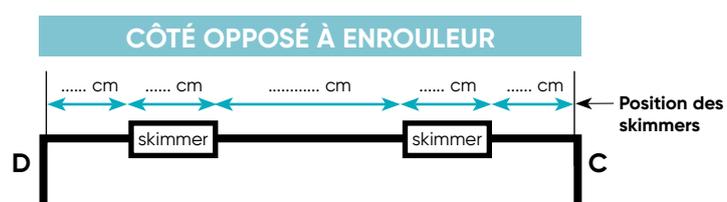

i CÔTÉ MÂT / ENROULEUR = AB


COTE ENTRE BORNES

Dimension entre bornes :

Largeur bassin + 20cm par défaut

Dimension entre bornes personnalisée

Largeur bassin	Cote entre bornes maximum
2,00 m	2,35 m
2,50 m	2,85 m
3,00 m	3,35 m
3,50 m	3,85 m
4,00 m	4,35 m
4,50 m	4,85 m
5,00 m	5,35 m

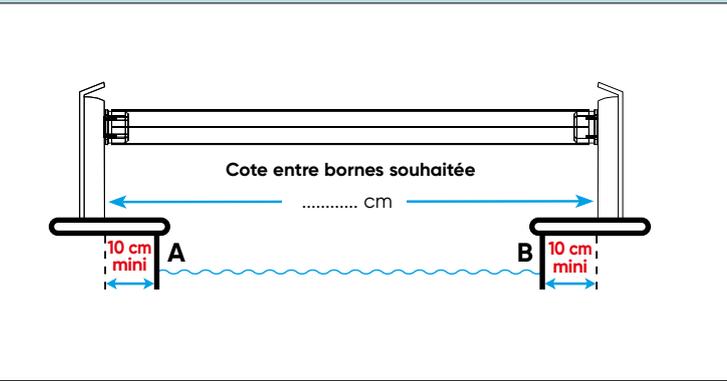





N° client :	Référence client :	Date de commande :	Société :
-------------	--------------------	--------------------	-----------

 : Indiquer les positions exactes des skimmers


ESCALIER ROMAN

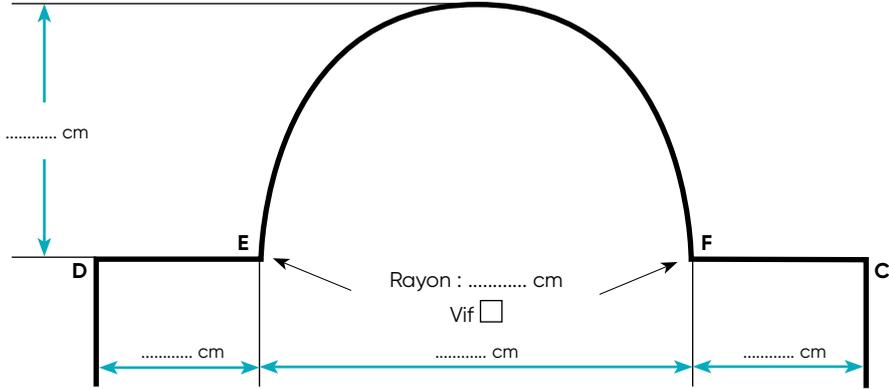

ESCALIER DROIT

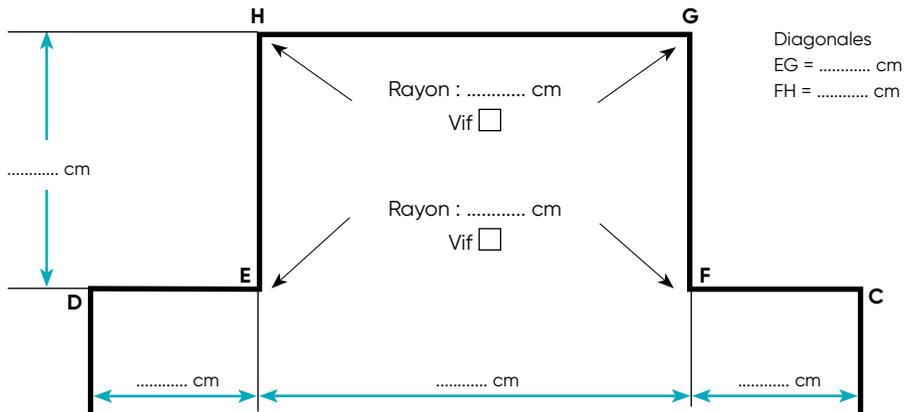

ESCALIER TRAPÈZE

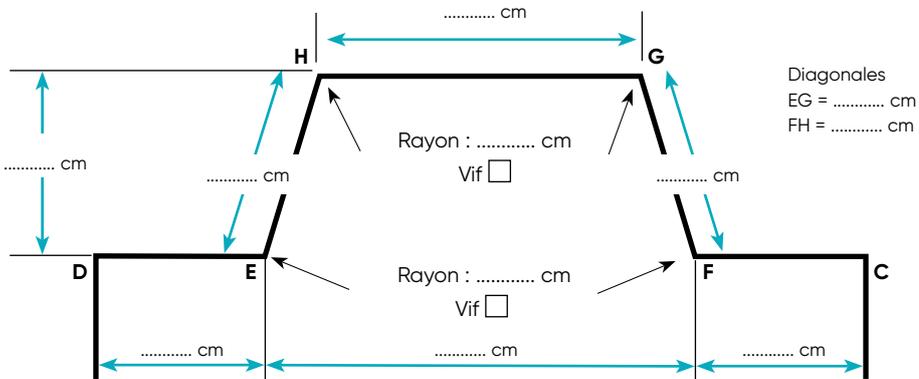



Nom de la société :

Référence client :

i INFO

Pour nous permettre de vous livrer avec un maximum d'efficacité, nous vous demandons de remplir ce questionnaire avec la plus grande vigilance. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'inaccessibilité au lieu de livraison souhaité suivant les indications fournies par vos soins. Toute nouvelle livraison vous sera facturée. Merci de votre compréhension.

**MATÉRIEL COMMANDÉ** Volet**PANNEAUX DE SIGNALISATION SUR LA ROUTE QUI MÈNE AU LIEU DE LIVRAISON SOUHAITÉ**

Avez-vous déjà vu ce type de panneau de signalisation sur la route qui conduit au lieu de livraison souhaité ?

3,5T

 Oui Si oui, précisez lequel : Non**ACCÈS AU LIEU DE LIVRAISON SOUHAITÉ : TYPES DE VÉHICULES SUSCEPTIBLES DE PASSER**

Ci-dessous, différents types de véhicules. Précisez lesquels sont susceptibles de passer devant le lieu de livraison souhaité.



Porteur + remorque (38 tonnes) :

 Oui Non

Semi-remorque (38 tonnes) :

 Oui Non

Petit porteur (19 tonnes) :

 Oui Non

Petit camion (< 6 tonnes) :

 Oui Non

Camion poubelles :

 Oui Non

Camion béton :

 Oui Non



Camion fioul :

 Oui Non

Camionnette :

 Oui Non**GABARIT DE PASSAGE DE CAMION : PRÉCISIONS**

Attention au gabarit de passage du camion : êtes-vous dans l'un des cas illustrés ci-dessous ?

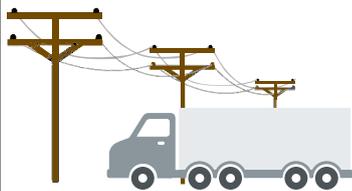Fils électriques : Oui NonBranches basses : Oui NonAngles de rue : Oui Non**AUTRES INDICATIONS, PRÉCISEZ**